

半触摸 5 键 RGB 铝壳



型号：AP-040RF 名称：半触摸 5 键铝壳 100cm

一. 概述

铝壳五键触摸控制器是一款按键、触控感应一体化功能选择的 RGB 控制器，采用目前最先进的 PWM(脉宽调制) 控制技术;可控制所有四线三回路（共阳极)LED 全彩灯饰产品，例如:LED 模组，LED 光条，LED 灯箱，LED 点光源等;具有接线方便，使用简单等优点;具有记忆存储,指示灯同步显示等功能;通过射频遥控进行模式选择，亮度调节，速度调节等功能;根据客户实际需求可实现跳变、渐变、频闪等各种动态灯光变化效果。

二. 产品应用

适用于广告招牌字和广告牌装饰，酒店，商场，广场，餐厅，酒吧，家居等娱乐场所

三. 产品参数

供电电压	DC12-24V
------	----------


输出功率	12V<216W,24V<432W
输出电流	12A
连接方式	共阳
工作方式	433 射频
静态功率	<1W
工作温度	-20-60°

四. 产品功能描述



对码功能: 对于一个新的组合, 在控制器断电开机的三秒钟内, 遥控器按 1 号键和 5 号键, 对码成功后, 灯光就会闪烁 3 次, 表示对码成功。

五. 产品链接图

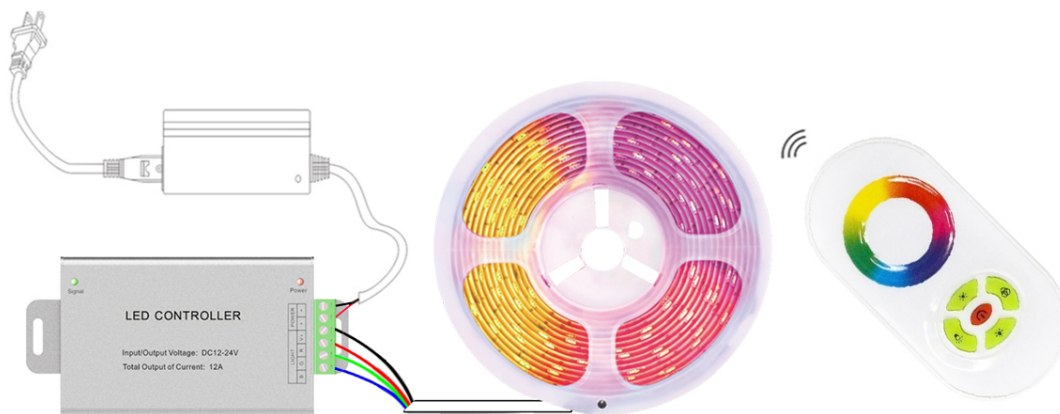


六. 模式表

序号	模式	备注	序号	模式	备注
1	静态红色	亮度可调	12	青色频闪	亮度/速度可调
2	静态绿色		13	紫色频闪	
3	静态蓝色		14	白色频闪	
4	静态黄色		15	蓝绿渐变	
5	静态青色		16	红蓝渐变	
6	静态紫色		17	红绿渐变	
7	静态白色		18	三色渐变	
8	红色频闪	亮度/速度可调	19	七色渐变	
9	绿色频闪		20	三色跳变	
10	蓝色频闪		21	七色跳变	
11	黄色频闪				

七. 尺寸

1. 产品尺寸

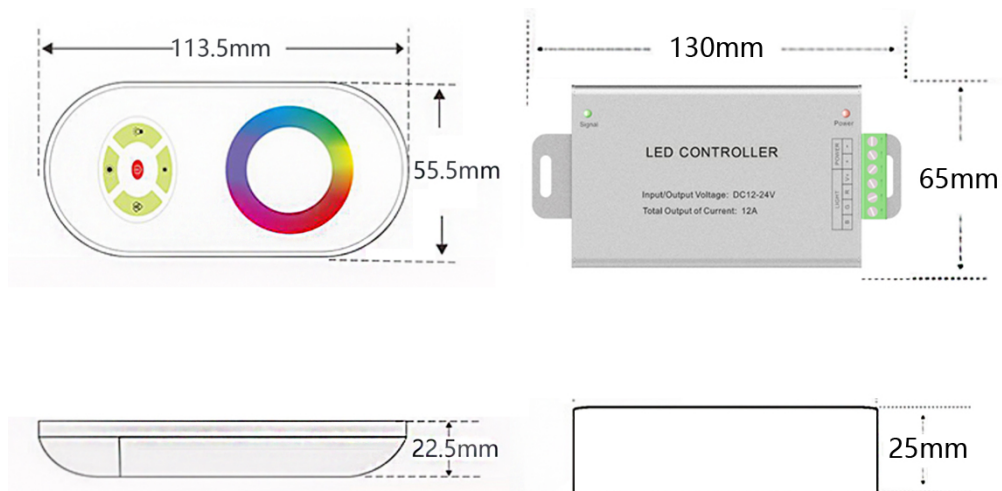

2.包装尺寸



白盒尺寸	重量/套	纸箱尺寸	重量/箱(50套)
L135*W83*H55mm	0.2kg	L420×W290×H300mm	10.5kg

八.产品配件



遥控器



控制器



说明书

九. 安装注意事项

- 1、本产品请由具有专业资格的人员进行调试安装。
- 2、本产品不能防水，需避免日晒雨淋，如安装在户外，请用防水箱。
- 3、良好的散热条件会延长 LED 控制器的使用寿命，请把产品安装在通风良好的环境。
- 4、请不要在电闪雷鸣，强磁场或者高压场合安装使用此类产品。
- 5、请检查使用的 LED 电源输出电压是否符合产品电压范围要求。
- 6、使用的电线直径大小必须能足够负载连接的 LED 灯具，并确保接线牢固，以免电线过热或接触不良触发事故。
- 7、通电调试前，应确保所有接线正确，以避免因接线错误而导致灯具损坏。