

同屏同色氛围灯



产品特点

通过 AITOLED 软件控制多台照明设备,可以自由组合以满足理想的照明效果,也可以单独控制单个照明设备,互不影响,实现照明设备的自由设置,发挥不同的氛围效果。

安装简单,操作简单,方式多样,可适应各种场所的照明需求。

产品参数

产品型号	同屏同色氛围灯
输入电压	USB-DC5V
额定功率	22W Max
产品尺寸	24 寸, 27 寸, 32 寸, 34 寸
操作温度	1°C~40°C
工作湿度	1%~80%RH

产品尺寸与 PC 显示器的尺寸相对应,如果尺寸不一致,可以联系客服。

产品配件



灯条X1



卡扣 X7



3M 双面胶 X7

注意:收到产品后,请检查产品配件是否相同。如果不一致或缺少部件,请联系客服。

测试产品

拿到产品后,先简单测试灯带、控制器等配件是否正常工作,然后进行简单安装后再进行测试。如果不能正常工作,请联系客服。

注:安装时请不要撕扯胶粘剂,安装前测试正常,以免影响二次销售及退货。

测试方法

先将灯带插入电脑主机,灯带会自动亮红、绿、蓝三色。灯亮表示产品没有问题。

如果不亮,请检查电脑 USB 是否正常,数据线是否插好或更换 USB 口进行测试。

产品安装

安装步骤:


- ①先在扣上粘贴 3M 双面胶:
- ②将卡扣固定在电脑背面的位置上:

③然后把灯带卡在电脑扣上;


④把电缆卡插到别的地方。



① 用3M双面胶粘在扣上。




② 把这个扣固定在电脑的背面。(用抹布清洁安装夹子的地方)

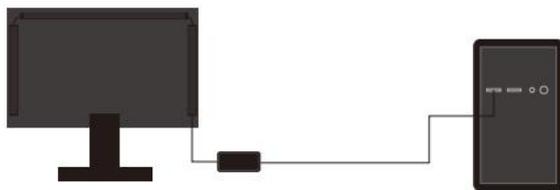

③ 将灯带卡放在电脑上, 然后连接USB数据线和电脑主机。

软件设置

打开桌面快捷键进入软件首页, 点击照明设备进行设置。

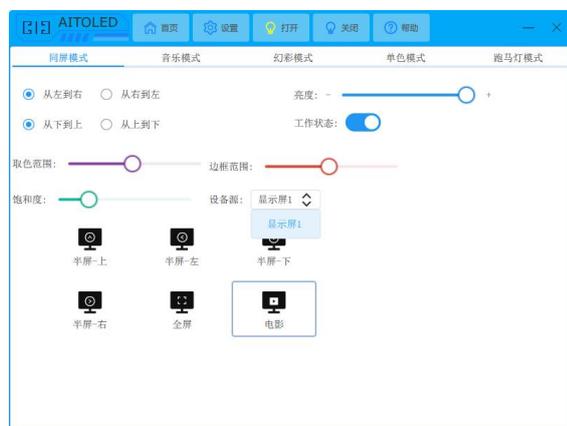

照明设置:安装模式、工作模式、工作状态、亮度、其他选项等!

向不一样,灯的方向也不一样。

工作状态:可选择开灯或关灯。

其他选项:颜色范围,饱和度,边框宽度。

半屏下、半屏左、半屏右、全屏模式、电影模式进行设置。

半屏-亮:该灯将照亮半屏的整体颜色。

半屏-下:灯将照亮下半屏的整体颜色。

半屏-左:灯将照亮左半屏的整体颜色。

半屏-右:灯将照亮右半屏的整体颜色。

全屏模式:该灯将使全屏边缘的颜色变亮。

电影模式:灯光将在 3/1 位置照亮整个屏幕的颜色。

屏幕同步模式:在同步模式下,有亮度调节,速度调节。

音乐模式:灯光会根据音乐的节奏跳动,音乐模式下有亮度调节,音乐 1-音乐 8 设置。

魔术模式:魔术模式下,有亮度调节,速度调节调整,魔术 1-魔术 8 设置。

单色模式:在单色横式下,有一个调色板,用于调节亮度和选择颜色。跑灯模

式:在跑灯模式下有亮度调节和速磨调节点击标题栏的设置选项:可以设置开机方式, 可以设置语言, 可以清除用户设置。

点击标题栏中的帮助选项:你可以反馈问题,你可以更新版本等等。点击标题

栏中的“打开”选项:所有照明设备将打开点击标题栏中的全部关闭选项:

所有照明设备将被关闭

注:手册中的产品、卡扣、软件界面等图片均为原理图,由于产品更新或升级,产品与原理图会有所不同,一切以实物为准。

注意事项

如果连接后出现问题,导致光线不亮,您可以在软件的帮助选项中反馈问题,也可以直接找售后客服处理。安装灯带时,请先清洁电脑扣环处,再进行扣环安装。使用几个小时后,灯带会有轻微发热,属于正常现象。建议将灯带和控制器放置在通风干燥的地方,远离潮湿的环境。如果发货不完整或产品配件少,请立即联系客服。接灯带的电压必须是 5V 输入,否则会对灯带造成损坏。

保修政策及售后服务

如果产品在使用过程中出现非人为的质量问题:

- 产品保修期为自购买之日起 365 天。
 - 自收货之日起 7 天内无理由退货,运费由买方承担;质量问题 5 天内换货,运费买方承担,运费商家报销,核算。
 - 如有发票和礼品,请一并退回,否则将相应扣除市场价格。
- 因客户自身原因(送货地址、联系方式错误、拒收等)或地址变更导致的物流费用由客户承担。
- 因非质量问题(如买错颜色、型号等)而产生的退换货物流费用由客户承担。