

超薄触摸



型号:AP-01-00103/AP-01-00101

一、规格:

工作温度:-20~60' C
遥控器尺寸:L104xW52xH8mm
拉制器尺寸:L85xW65xH20mm
电源电压:DC12/24V
净重:73.5 克
毛重:88 克
总输出电流:18A
输出:三个 COMS 漏极开路输出

二、控制方法:

首先连接负载线，然后连接电源线，请确保不会发生短路。
在连接电源之前，使用无线控制连接电线，其功能如下:


	开机		关机
	亮度增加		亮度减小
	速度加		速度减
	模式加		模式减

三、注意



- 1.本产品电源电压为直流 12-24V，切勿接 AC110V 或 AC220V。
- 2.切勿直接连接两根电线，以防短路。
- 3.导线应按照连接图提供的颜色正确连接。
- 4.本产品保修一年，但不包括人为损坏或超负荷工作的情况。

四、规格及连接图如下

第一种

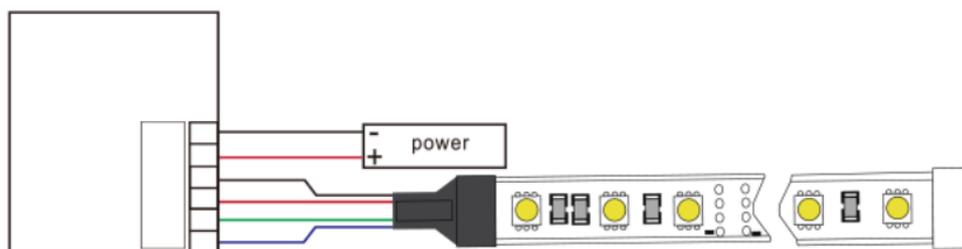

第二种

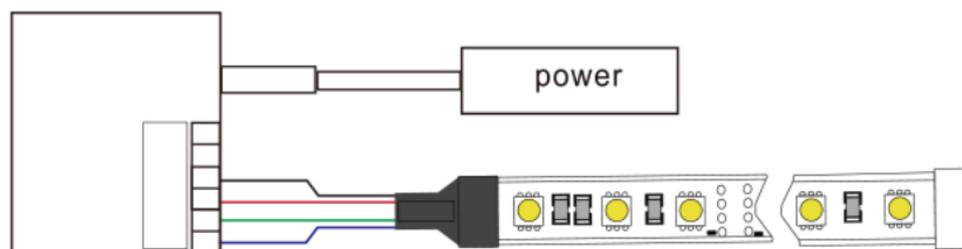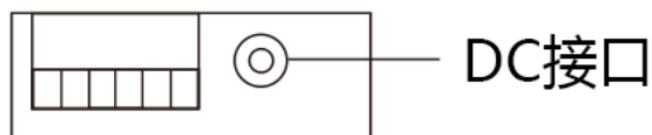

将接收器与遥控器配对:

对于某些特定应用程序，如果您希望一个远程仅控制一个接收器，则需要将接收器与远程配对。以下是指南。

在进行任何操作之前，请正确设置控制器

- 1.将电池装入遥控器。
- 2.将 LED 连接到接收料。
- 3.将接收器连接到电源

将接收器与遥控器配对。

1.关闭接收器的电源。

2.恢复电源，在 6 秒内，同时按下 1 和 3 按钮，闪烁将指示成功匹配代码 3，恢复电源，在 6 秒内，按下 1 和 2 按钮，闪烁将指示成功取消代码 4，如果 LED 不闪烁，请重复步骤 1、2 和 3。

对码:通电五秒内，同按开机键和模式减键，快闪三下及对码成功

消码:通电五秒内，同按开机键和速度减键，快闪三下及消码成功



产品尺寸



参数	尺寸/cm	重量/kg
1 个	9*5.1*4	0.75
50 个/箱	38*28*22	8

安装注意事项

- 1、本产品请由具有专业资格的人员进行调试安装。
- 2、本产品不能防水，需避免日晒雨淋，如安装在户外，请用防水箱。
- 3、良好的散热条件会延长 LED 控制器的使用寿命，请把产品安装在通风良好的环境。
4. 请不要在电闪雷鸣，强磁场或者高压场合安装使用此类产品。
- 5、请检查使用的 LED 电源输出电压是否符合产品电压范围要求。
- 6、使用的电线直径大小必须能足够负载连接的 LED 灯具，并确保接线牢固，以免电线过热或接触不良触发事故。
- 7、通电调试前，应确保所有接线正确，以避免因接线错误而导致灯具损坏。

售后服务

- 1.我司 LED 控制器产品提供终身技术支持和保修服务：
免费保修：本产品自购买之日起一年内出现质量问题我公司将给予免费维修或更换服务。
有偿保修：超过免费保修期的产品将收取一定的维修材料成本费用。
2. 以下情况不在免费保修或更换服务范围之内：
过高电压、超负载、操作不当等人为造成的损坏。
任何接线错误、水浸(非防水产品)及被私自维修过。
任何由于运输，敲击，导致的外形严重损坏或严重变形。
产品外形严重损坏或变形。
自然灾害以及人力不可抗拒原因造成的损坏，如地震、洪水、火灾等。
3. 本公司对出厂产品最大责任是更换相同型号和数量的产品。
4. 为了能加快维修或者更换的时效，返修产品，请用户注明故障现象、使用环境、故障发生时所做的操作，能确保维修情况得到快速处理。