

旋钮面板控制器+超薄触摸遥控器



M601-DIM



M602-CCT



M603-RGB



M604-RGBW

技术参数

面板

输入电压:DC12V-24V

负载电流:MAX 6ACH

工作温度:-20°C~60°C

尺寸:L86xW86xH50(mm)

重量(净重):120 克

遥控器

输入电压:3V

工作频率:433MHZ

远程距离:30 米

工作温度:-20°C~60°C

尺寸:L105xW51xH8(毫米)

重量(净重):29 克

安装教程




拆下旋钮




拆下外壳



拧进86*86的槽



安装外壳



安装旋钮



完成

产品功能描述



DIM

短按:打开/关闭 LED 控制器
单击旋转按钮:在通电状态下，单击旋转按钮调整亮度，范围从 1~100

- DIM 遥控模式
- 点击 ON/OFF LED 控制器
 - 触摸亮度色环：面板显示屏显示 1~100,调节亮度
 - 点击亮度+/- 面板显示屏显示 1~100,调节亮度
 - 点击速度+/- 面板显示屏显示 E1~E10,调节速度
 - 点击模式+/- 面板显示屏显示 H1~H3,3 种模式可调节

H1	白光闪烁
H2	白光渐明渐暗
H3	白光爆闪

CCT

短按:打开/关闭 LED 控制器
单击旋转:在通电状态下，单击旋转调整亮度，范围从 1~100
双击旋转:旋转增加或减少色温，范围从 C1~C100

- 遥控模式
- 点击 ON/OFF LED 控制器
 - 点击触摸色环调整颜色，面板显示屏显示 C1~C100,调整色温
 - 点击亮度+/- 面板显示屏显示 1~100,调节亮度
 - 点击速度+/- 面板显示屏显示 E1~E10,调节速度
 - 点击模式+/- 面板显示屏显示 H1~H12,12 种模式可调节
 - 开机状态下，短按遥控器“ON”键可快捷冷白，暖白，中性光

H1	暖白/中性光/冷白跳变	H7	暖白/中性光/冷白渐变
H2	暖白跳闪	H8	中性光渐明渐暗
H3	冷白跳闪	H9	暖白/中性光/冷白爆闪

H4	中性光跳闪	H10	暖白爆闪
H5	暖白渐明渐暗	H11	冷白爆闪
H6	冷白渐明渐暗	H12	中性光爆闪

RGB

短按:打开/关闭 LED 控制器

单击旋转:在通电状态下，单击旋转调整亮度，范围从 1~100

双击旋转:旋转增加或减少颜色，范围从 C1~C100

遥控模式

点击 ON/OFF LED 控制器

点击触摸色环调整颜色，面板显示屏显示 C1~C100,调整颜色

点击亮度+/- 面板显示屏显示 1~100,调节亮度

点击速度+/- 面板显示屏显示 E1~E10,调节速度

点击模式+/- 面板显示屏显示 H1~H23,23 种模式可调节

开机状态下，短按遥控器“ON”键可快捷白光

H1	三色跳变	H13	黄色闪烁
H2	七色跳变	H14	紫色闪烁
H3	三色渐明渐暗	H15	青色闪烁
H4	七色渐明渐暗	H16	白光闪烁
H5	七色渐变	H17	红色渐明渐暗
H6	全彩渐变	H18	绿色渐明渐暗
H7	红绿渐变	H19	蓝色渐明渐暗
H8	蓝绿渐变	H20	黄色渐明渐暗
H9	紫蓝渐变	H21	紫色渐明渐暗
H10	红色闪烁	H22	青色渐明渐暗
H11	绿色闪烁	H23	白光渐明渐暗
H12	蓝色闪烁		

RGBW

短按:打开/关闭 LED 控制器

单击旋转:在通电状态下，单击旋转调整亮度，范围从 1~100

双击旋转:旋转增加或减少颜色，范围从 C1~C100

遥控模式

点击 ON/OFF LED 控制器

触摸亮度色环：面板显示屏显示 1~100,调节亮度

点击亮度+/- 面板显示屏显示 1~100,调节亮度

点击速度+/- 面板显示屏显示 E1~E10,调节速度

点击模式+/- 面板显示屏显示 H1~H27, 27 种模式可调节

开机状态下，短按遥控器“ON”可快捷混合白光/w

H1	三色+w 频闪	H15	紫色频闪
H2	七色+w 频闪	H16	青色频闪
H3	三色+w 渐明渐暗	H17	混合白频闪
H4	七色+w 渐明渐暗	H18	混合白+w 频闪
H5	三色渐变	H19	w 渐明渐暗
H6	红黄绿渐变	H20	红色跳动渐明渐暗
H7	红绿渐变跳动	H21	绿色跳动渐明渐暗
H8	蓝绿渐变跳动	H22	蓝色跳动渐明渐暗
H9	红蓝渐变跳动	H23	黄色跳动渐明渐暗
H10	w 频闪	H24	紫色跳动渐明渐暗
H11	红色频闪	H25	青色跳动渐明渐暗
H12	绿色频闪	H26	混合白跳动
H13	蓝色频闪	H27	混合白+w 跳动
H14	黄色频闪		


对码&消码

对码


#Step1
断电上电五秒内长按 B+对码，白光闪三下对码成功

消码


#Step2
断电上电五秒内长按 B-消码，白光闪三下消码成功

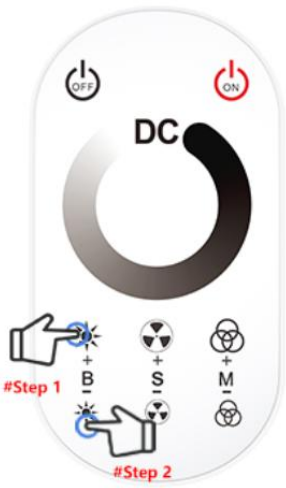


产品尺寸

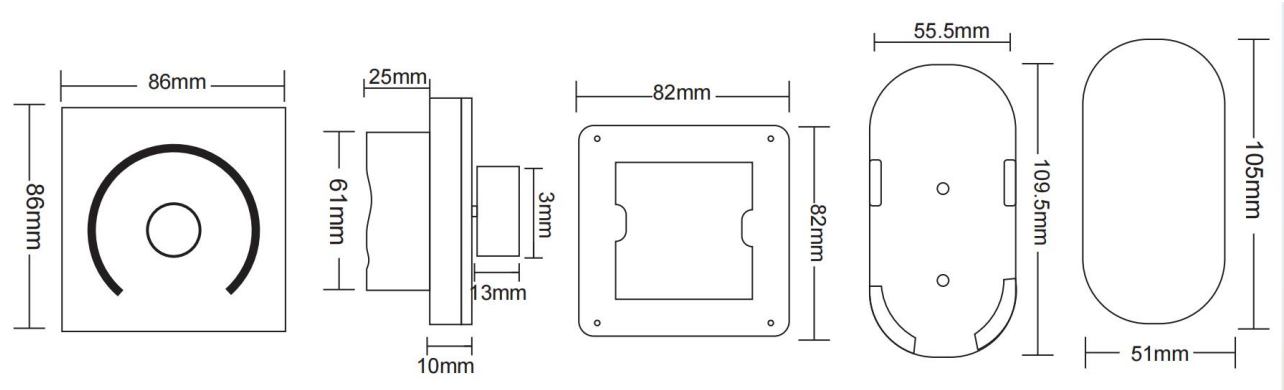

产品接线

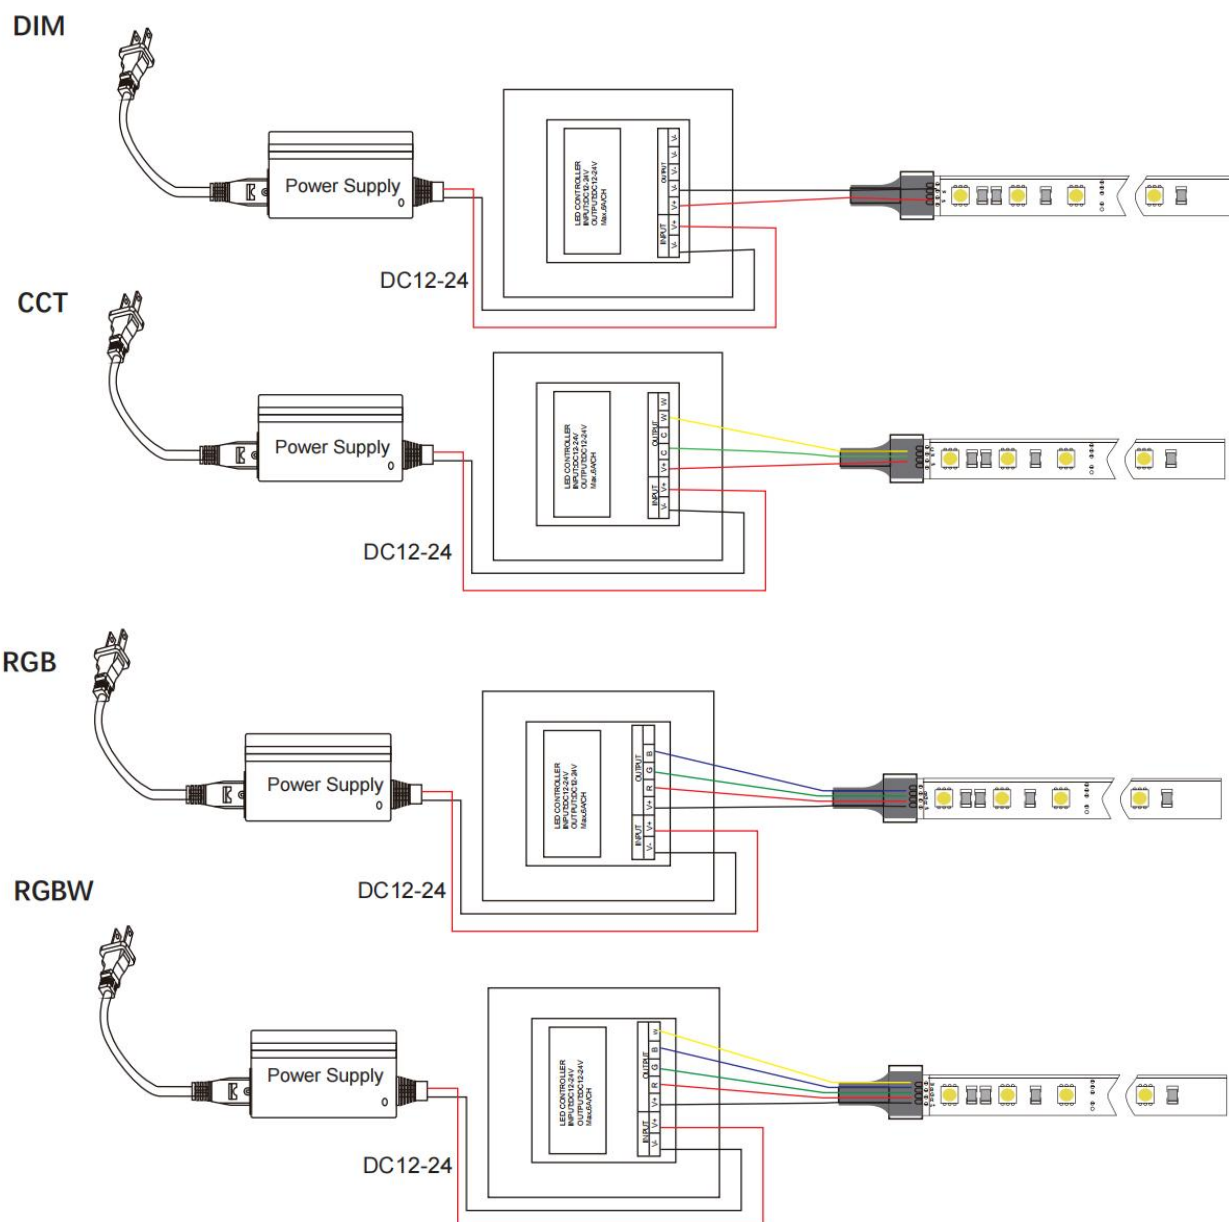

产品装箱信息

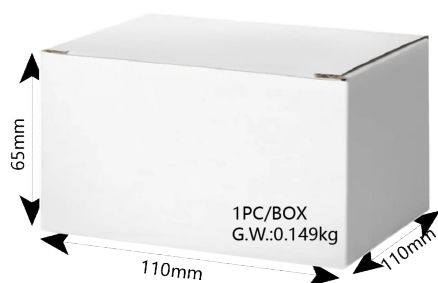

参数	尺寸/cm	毛重/KG
1 个	11*11*6.5	0.149
1 箱 (50 个)	55*55*13	8

安装注意事项

- 1、本产品请由具有专业资格的人员进行调试安装。
- 2、本产品不能防水，需避免日晒雨淋，如安装在户外，请用防水箱。
- 3、良好的散热条件会延长 LED 控制器的使用寿命，请把产品安装在通风良好的环境。
4. 请不要在电闪雷鸣，强磁场或者高压场合安装使用此类产品。
- 5、请检查使用的 LED 电源输出电压是否符合产品电压范围要求。
- 6、使用的电线直径大小必须能足够负载连接的 LED 灯具，并确保接线牢固，以免电线过热或接触不良触发事故。
- 7、通电调试前，应确保所有接线正确，以避免因接线错误而导致灯具损坏。

售后服务

- 1.我司 LED 控制器产品提供终身技术支持和保修服务：
 - 免费保修：本产品自购买之日起一年内出现质量问题我公司将给予免费维修或更换服务。
 - 有偿保修：超过免费保修期的产品将收取一定的维修材料成本费用。
2. 以下情况不在免费保修或更换服务范围之内：
 - 过高电压、超负载、操作不当等人为造成的损坏。
 - 任何接线错误、水浸(非防水产品)及被私自维修过。
 - 任何由于运输，敲击，导致的外形严重损坏或严重变形。
 - 产品外形严重损坏或变形。
 - 自然灾害以及人力不可抗拒原因造成的损坏，如地震、洪水、火灾等。
3. 本公司对出厂产品最大责任是更换相同型号和数量的产品。
4. 为了能加快维修或者更换的时效，返修产品，请用户注明故障现象、使用环境、故障发生时所做的操作，能确保维修情况得到快速处理。