



TUYA蓝牙3个38按键幻彩LED控制器

RGBW遥控器+BLUETOOTH 控制器套装

CE RoHS



AP-07-00503-White



AP-07-00503-Black

特点

- 涂鸦 APP +红外 IR 遥控两种控制方式;
- 支持 APP 启动时自动连接设备和断开自动重连设备;
- 支持多个设备分组控制;
- 支持多种音乐采集模式:手机麦克风、播放器串流、板载麦克风;
- 支持修改设备名称, 校准RGB 通道顺序, 定时器功能;
- 支持市面上常见的单线LED 驱动IC, 支持驱动 600个像素点;
- 支持动态模式效果长度调节, 动态模式收藏, 且动态模式和收藏模式可独立循环;
- 内置 12种幻彩模式, 6 种音乐模式, 支持音乐模式效果长度调节, 灵敏度调节, 效果颜色自选和音乐模式循环;
- DC5~24V 宽电压输入, 电源具有防反接功能;
- 掉电保存设置参数功能。

设备参数

LED控制器		LED遥控器	
输入电压	5-24VDC	电压	CR2025
接入信号	BLUE	工作电流	5mA~18mA
像素点数	600	控制距离	IR15M
尺寸	L35XW60XH14mm(长X高X宽)	尺寸	122*54*7.5mm(长X高X宽)

按键说明


遥控器

开	关	16个静态单色		彩虹效果	流星效果	呼吸效果	跳跃效果	动态模式+	动态模式-	收藏+	收藏-
重置	收藏 (最多四个)	速度-	速度+	亮度-	亮度+	长度+	长度-	音乐模式-	音乐模式+	音乐模式 循环	全彩切换


控制器按键说明

	开关键	模式键 M	音乐键
	打开和关闭控制器	模式键用于切换非音乐效果	调节音乐模式的效果

设备接线图

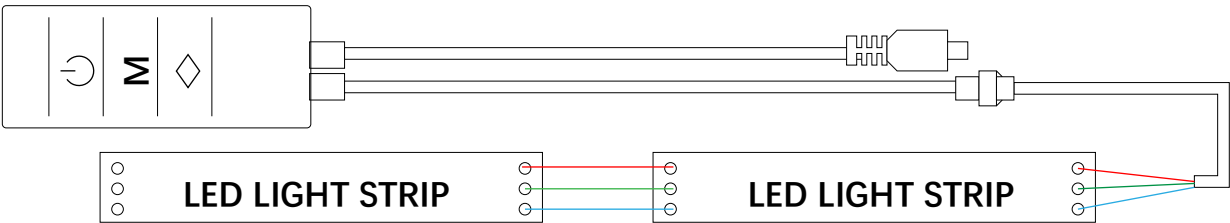

控制连接示意图

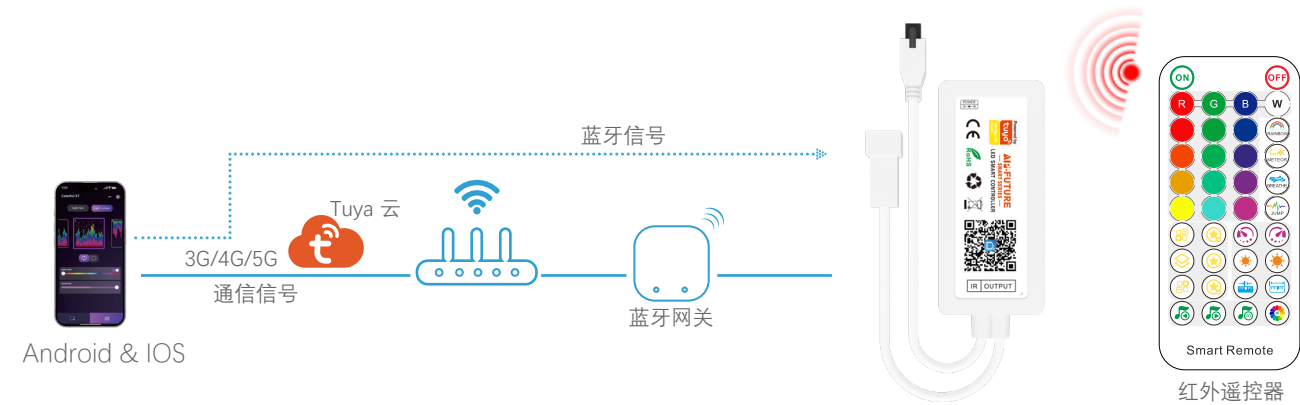

涂鸦智能下载&APP网络连接

1.下载并安装【智能生活】或【涂鸦智能】APP

在苹果或谷歌商店搜索【Tuya Smart】或扫描以下二维码下载并安装该应用程序。
请单击“注册”按钮以创建帐户，并在首次使用时使用它，如果您已经有帐户，请直接登录。



扫描二维码下载APP




涂鸦智能APP

2.连接到智能手机


- 1.长按开关键5秒,灯带出现白色呼吸。
- 2.确保智能手机在WLAN网络下工作，确保手机蓝牙已开启。
- 2.打开登录APP，请在右上角点击“+”，添加设备，等待5-10秒完成配对。
- 4.连接成功后，新设备将显示在主页上，然后点击设备并进入控制界面以进行更多操作。

按照以下步骤完成连接:




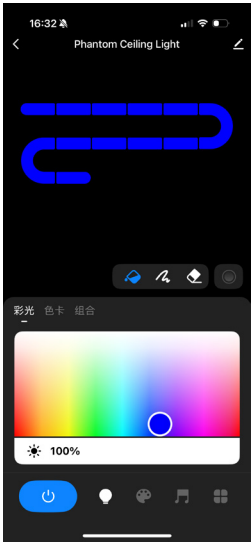

彩光界面

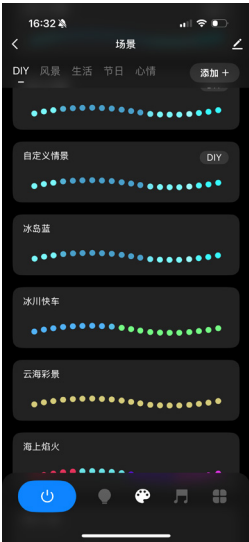

场景界面

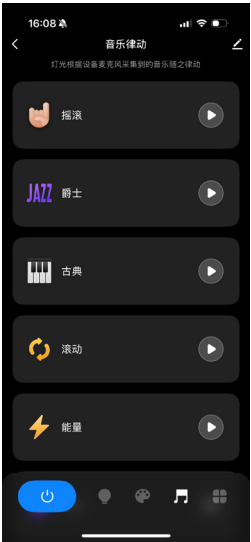

音乐律动界面



其他界面



设置界面

- 彩光界面：**通过此界面可以对灯带的点数进行DIY、添加和删除，调制灯带的颜色，亮度，可选择彩光、色块、和卡组来调颜色。
- 场景界面：**场景模式有41种场景可选择，并且可以DIY场景，DIY场景的渐变、跳变、呼吸、闪烁、流水等...点击彩光和和色卡选择自己想要的颜色，可以对亮度速度进行修改，选择全段还是分段DIY场景，可自定义100种场景。
- 音乐模式：**6种律动效果可供选择，灯光可根据设备麦克风采集到的音乐随之律动，可调律动模式的灵敏度
- 其他界面：**
- 1.计划：点击计划可设置自定义执行开/关灯动作的倒计时时间，灯光在倒计时结束后自动关闭。
 - 2.灯带长度：点击灯带长度可设置灯带的长度10-600个，如果灯带在使用过程中被剪断，您可以根据调整实际长度以更好地设置灯带。
 - 3.线序设置：可设置R、G、B颜色的顺序。
 - 4.线序：可设置RGB颜色排序。

安装注意事项

- 1.不要将本产品的部件暴露在直接湿气中，
- 2.不要将本产品的部件暴露在过高的温度下。
- 3.请放在儿童接触不到的地方。
- 4.不要将碱性电池、标准电池和可充电电池混用。
- 5.不要将新旧电池混合使用。
- 6.电量耗尽的电池应立即从遥控器中取出。