


特点

- 2.4GHz（MESH）无线传输技术，传输速度快，稳定性好，抗干扰能力强。
- 支持匹配多个设备，同时控制多个设备
- 模式状态、颜色和亮度可根据个人喜好调节
- 遥控器可与多个控制器匹配（控制距离30米）
- 随意控制灯光氛围，可应用于商用和家庭等不同空间的氛围照明
- 配备磁吸支架的便携式安装

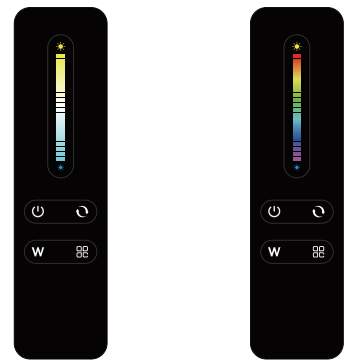


MR112-DIM/CCT

MR115-RGB/RGBW/RGBCCT

兼容控制器

单个控制器可以支持10个遥控器

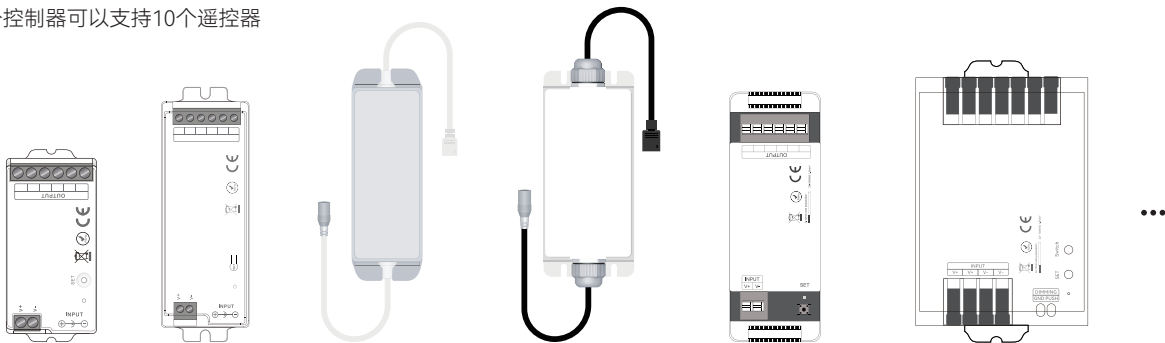

MC10X 系列
小型分组控制器

MC20X 系列
长型分组控制器

MC30X 系列
小型防水控制器

MC32X 系列
大型防水控制器


MC50X 系列
按压款控制器


MC60X 系列
外接PUSH开关版控制器

设备参数


电压	3V(AAA*2个)	传输频率	2.4G Hz(MESH)
待机功耗	15μA	控制距离	30M
发射功率	6dBm	遥控器尺寸	L145.5XW37.5XH14.5mm
装箱			
包装尺寸	L14.2XW4.2XH2cm/0.16kg	装箱(100 pcs)	L42XW28.6XH21cm/16kg

尺寸

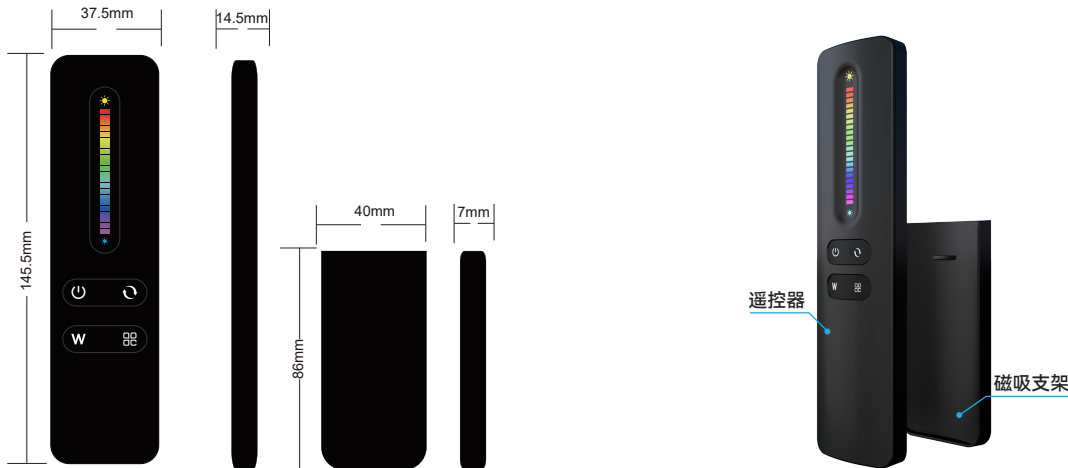

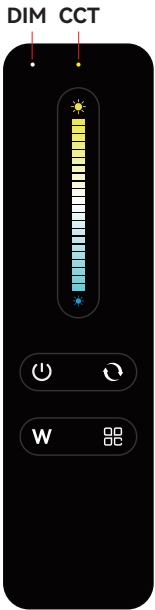

MR112-DIM/CCT

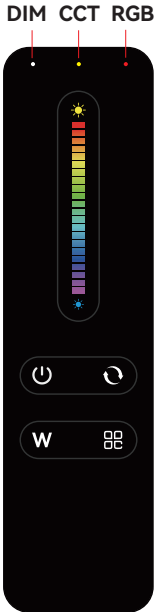

MR115-RGB/RGBW /RGBCCT



对应设备型号	开机/关机	切换	白光	模式	触摸滑条/亮度	触摸滑条/色温	触摸滑条/彩色
DIM		DIM/CCT	固定亮度	模式切换	整体亮度		
CCT		DIM/CCT	白光（C）	模式切换	整体亮度	色温调式	
RGB		DIM/CCT	混色白	模式切换	整体亮度		
RGBW		DIM/CCT	独立白	模式切换	独立白色亮度		
RGBCCT		DIM/CCT	白光（C）	模式切换	独立色温亮度	色温调式	
通断器				模式切换			

切换键-触摸滑条对应工作状态与功能（观察指示灯）		
指示灯	状态	功能
白色	DIM	亮度调节
黄色	CCT	色温调节
操作任意按键，指示灯均以当前工作状态对应指示灯亮起		


对应设备型号	开机/关机	切换	白光	模式	触摸滑条/亮度	触摸滑条/色温	触摸滑条/彩色
DIM		DIM/CCT/RGB	固定亮度	模式切换	整体亮度		
CCT		DIM/CCT/RGB	白光（C）	模式切换	整体亮度	色温调式	
RGB		DIM/CCT/RGB	混色白	模式切换	整体亮度		彩色调式
RGBW		DIM/CCT/RGB	独立白	模式切换	独立白色亮度		彩色调式
RGBCCT		DIM/CCT/RGB	白光（C）	模式切换	独立色温亮度	色温调式	彩色调式
通断器				模式切换			

切换键-触摸滑条对应工作状态与功能（观察指示灯）		
指示灯	状态	功能
白色	DIM	亮度调节
黄色	CCT	色温调节
红色	RGB	彩色调节
操作任意按键，指示灯均以当前工作状态对应指示灯亮起		

MESH 连接示意图

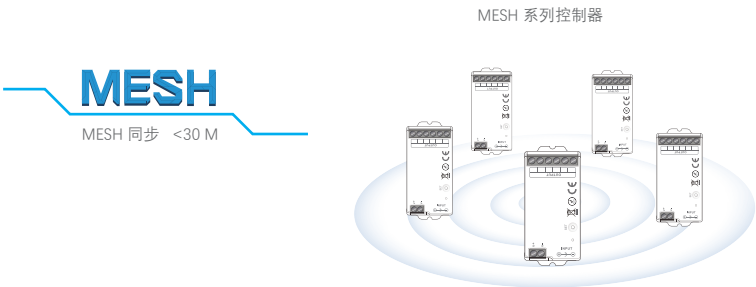

遥控器对码和清除对码说明

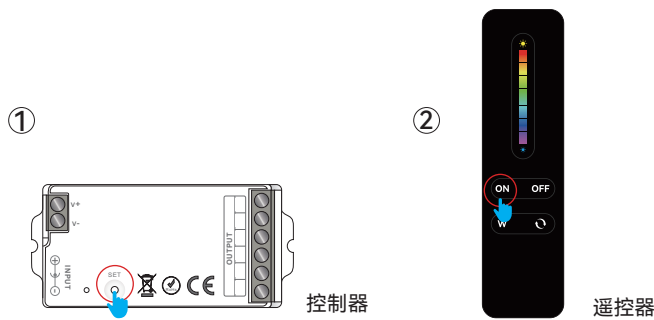

配对操作: 按住控制器上的SET按钮并保持3秒(PIC1)。在指示灯/光带快速闪烁后松开按钮，接着按下遥控器上的ON/OFF按钮(PIC2)以完成配对过程。

清除配对: 长按SET按钮并保持10秒(PIC1)。指示灯/光带会快速闪烁——慢速闪烁——熄灭——再次亮起，表明已成功重置且所有配对遥控器和APP数据均已清除。

安装说明

1. 打开遥控器电池仓，插入两节AAA电池，确保正负极对齐。
2. 撕掉附带双面胶的保护膜，把磁性支架贴在墙上，按紧固定（贴好后让它静置24小时再放遥控器，以免掉落）。
3. 把遥控器放到磁性支架上，就完成啦。



注意事项

1. 这个遥控器是精密电子产品，请勿长时间在潮湿和高温环境中使用。不使用时，请取出电池并妥善存放。
2. 请勿在大面积金属环境或附近有强电磁波的环境中使用遥控器，否则会严重影响控制距离。