

涂鸦 RGBWC



型号：TY-01-5CH

一. 概述

该产品使用涂鸦 WIFI 智能语音芯片。支持大量主流智能语音音响 Amazon Alexa、Google Assistant、Yandex Alice、天猫精灵、京东叮咚、腾讯云小微、若琪、百度小度、小米小爱、腾讯云叮当等。支持多个连接，连接产品可以自定义命名方便使用

二. 产品应用

- 1.室内装饰：俱乐部、酒吧、走廊、房间、酒店、会所、博物馆等
- 2.室外装饰：广场、商业建筑、公园、光景区、夜场外景等

三. 产品参数

| | |
|------|---------|
| 供电电压 | DC5-24V |
| 输出通道 | 5 通道 |
| 输出电流 | 6A/CH |
| 静态功率 | <1W |
| 连接方式 | 共阳 |

| | |
|------|------------------|
| 工作温度 | -20-60 |
| 工作方式 | WIFI2.4G/2.4G 射频 |

四. 产品功能描述




五. 产品链接图



六. 尺寸

1. 产品尺寸

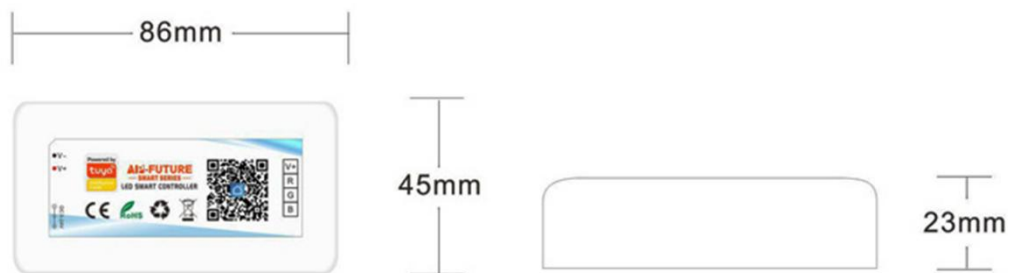

2. 包装尺寸



| 白盒尺寸 | 重量/套 | 纸箱尺寸 | 重量/箱(50套) |
|---------------|--------|------------------|-----------|
| L91*W52*H30mm | 0.05kg | L420×W290×H300mm | 7kg |

七. 产品配件



控制器



说明书

八.安装注意事项

- 1、本产品请由具有专业资格的人员进行调试安装。
- 2、本产品不能防水，需避免日晒雨淋，如安装在户外，请用防水箱。
- 3、良好的散热条件会延长 LED 控制器的使用寿命，请把产品安装在通风良好的环境。
- 4、请不要在电闪雷鸣，强磁场或者高压场合安装使用此类产品。
- 5、请检查使用的 LED 电源输出电压是否符合产品电压范围要求。

6、使用的电线直径大小必须能足够负载连接的 LED 灯具，并确保接线牢固，以免电线过热或接触不良触发事故。

7、通电调试前，应确保所有接线正确，避免因接线错误而导致灯具损坏。